

Original-Bedienanleitung & Sicherheitshinweise
Original Assembly & User Instructions

Tisch mit elektrischer Höhenverstellung | Electric height adjustable desk

Eliot Tiny




eliot

Produktübersicht

Höhenverstellung bei 3-teiliger Säule
Tischplatte 1.000 - 1.200 x 700 mm

Product overview

Height adjustment for 3-part column
Tabletop 1.000 - 1.200 x 700 mm

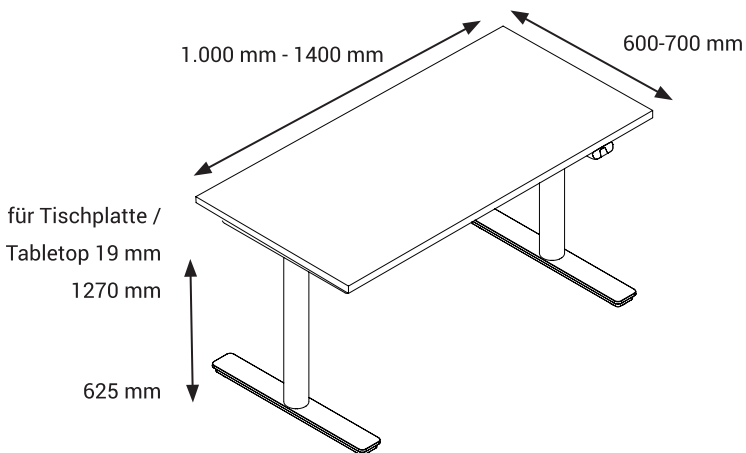

Danke

... für das Vertrauen und den Kauf eines Eliot Schreibtisches. Durch unsere Kunden können wir noch besser werden.
Wir freuen uns über Anregungen und Feedback an: support@smartfurniture.de

Viel Spaß mit Eliot.

Henriette, Jörg, und Luca

Thank you

... for purchasing our product.
With your help we can make Eliot-products and our service even better! We would be very happy to receive your suggestions and feedback at: support@smartfurniture.de

Enjoy and have fun with your Desk.

Henriette, Jörg, and Luca

Inhalt

Produktübersicht	2
Sicherheitshinweise	4
Garantie / Haftung	5
Technische Daten	5
Montage	8
Bedienung	15
Fehlerbehebung	16
Zusätzliche Information	17
Konformitätserklärung	18

Content

Product overview	2
Safety instructions	6
Warranty / Liability	7
Technical details	7
Assembly	8
Operation	15
Trouble Shooting	16
Additional Information	17
Declaration of conformity	18

Bedienhinweise / Sicherheitshinweise



Die Sicherheitshinweise sind unbedingt zu beachten! Wird das System unsachgemäß betrieben, können Gefahren für Personen und Sachgegenstände entstehen!

1. Dieses Produkt ist für Kinder unter 8 Jahren nicht geeignet. Kinder ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Personen mit mangelnder Kenntnis oder Erfahrung, können dieses Produkt nutzen, wenn sie in die sichere Benutzung und Handhabung des Produkts eingewiesen wurden und die damit verbundenen Risiken verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen. Reinigung und Unterhalt dürfen von Kindern nicht ohne Anleitung/Aufsicht ausgeführt werden.
2. Bei Funktionsstörungen, wie zum Beispiel Rauch- oder Geruchsentwicklung oder ungewöhnlichen Geräuschen bitte Netzkabel lösen.
3. Beim Fahren des Antriebes ist darauf zu achten, dass keine Gegenstände oder Körperteile eingeklemmt werden.
4. Das Möbel darf nicht in der Höhe verstellt werden, wenn sich weitere Personen im unmittelbaren Bewegungsbereich aufhalten.
5. Keine Gegenstände oder Körperteile zwischen feststehende und bewegliche Teile legen.
6. Die Höhenverstellung ist nur im Tipbetrieb möglich. Beim Auffahren auf ein Hindernis oder bei Funktionsstörungen ist die Verstellung sofort zu stoppen.
7. Zu nebenstehenden Gegenständen ist ein Mindestabstand von 25 mm einzuhalten um Quetsch- und Scherstellen zu vermeiden.
8. Sicherheitsabstände min. 25 mm für bewegliche Bauteile beachten (gilt auch für Organisationselemente die über oder unter dem Möbel angebracht oder in nebenstehende Wände eingehängt sind sowie für Gebäudebauteile wie z.B. offene Fenster).
9. Der Auffahrsschutz ist kein Einklemmschutz und kein Personenschutz (Körperteile)! Aus physikalischen Gründen können „weiche“ Hindernisse nur schlecht oder gar nicht erkannt und ausgewertet werden.

10. Im Falle eines Auffahrens auf ein Hindernis ist es nicht auszuschließen, dass das Hindernis Beschädigungen (Kratzer, Druckstellen, etc.) erhalten kann, da der Tisch mit Nenngeschwindigkeit auffährt.
11. Umbauten und Veränderungen an der Steuerung und dem Bedienelement sind nicht gestattet.
12. Keinesfalls das Gehäuse der Steuerung oder des Netzteils öffnen. Unbefugtes Öffnen des Gehäuses und unsachgemäße Reparaturen können Gefahren verursachen und der Garantieanspruch erlischt.
13. Instandhaltung bzw. Reparaturen dürfen nur vom Fachpersonal des Herstellers durchgeführt werden.
14. Es dürfen keine Geräte in explosionsfähiger Atmosphäre betrieben werden.
15. Dieses Möbel ist nur für die Nutzung in Innenräumen zugelassen.
16. Bei unsachgemäßer Handhabung übernimmt der Hersteller keinerlei Haftung für Schäden.
17. Die Steckerleisten in der 1 cable Kabelwanne müssen sachgemäß befestigt sein und so platziert werden, dass die Stecker problemlos verbunden und gezogen werden können. Stecker und Steckerleisten müssen so positioniert sein, dass bei vorschriftsmäßigen Gebrauch der Büromöbel keine Flüssigkeiten in oder auf die elektrischen Betriebsmittel fließen kann.
18. Das Netzanschlußkabel muss beim 1 cable light stabil in der Zugentlastung arretiert werden. Die Verbindungskabel dürfen lose verlegt werden. Alle Leitungen und Kabel müssen so verlegt werden, dass keine mechanischen Beschädigungen entstehen können (wie z.B. Abscheren, Abrieb,...).
19. Bei Möbeln mit beweglichen oder höhenverstellbaren Bauteilen gilt besondere Sorgfalt: Die Kabellängen müssen so bemessen werden, dass beim Verstellen keinerlei Schäden an Kabel und Leitung entstehen können (wie z.B. dehnen, quetschen,...).
20. Wenn die Netzanschlußleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

Garantie / Haftung

21. Keine Flüssigkeit in das Innere der Steuerung oder des Netztesles eindringen lassen, da sonst elektrische Schläge oder Kurzschlüsse die Folge sein könnten.

22. Für den Betrieb der Steuerung und des Netztesls beträgt die minimal zulässige Umgebungstemperatur 5°C, die maximale 40°C.

23. Steuerung nicht über oder vor Wärmequellen (wie z.B. Heizkörper) verwenden:

- nicht an Stellen mit direkter Sonneneinstrahlung
- nicht in kleinen, unbelüfteten, feuchten Räumen
- nicht in der Nähe von leicht entzündlichen Materialien

- nicht in der Nähe von Hochfrequenzgeräten (z.B. Sender, Bestrahlungsgeräte oder ähnliche Geräte)

24. Nach 1 Min. Dauerbetrieb schaltet sich das System automatisch ab und ist erst nach 9 Min. wieder verwendbar. Damit wird ein Überhitzen des Motors ausgeschlossen.

25. Die maximale Belastung von 70kg darf nicht überschritten werden.

26. Keine Flüssigkeit von der Tischfläche in die 1 cable Kabelwanne eindringen lassen, da sonst elektrische Schläge oder Kurzschlüsse die Folge sein könnten.

27. Beine nicht zwischen feststehende und bewegliche Teile legen, um Quetsch- und Scherstellen zu vermeiden.

Gefahr: Im Fehlerfall kann es vorkommen, dass sich die Tischplatte bei jedem Losfahrversuch ein Stück bewegt, bevor die Sicherheitsabschaltung einsetzt. Beachte dabei eine mögliche Quetschgefahr.

Gefahr: Bei allen Resetvorgängen ist der Kollisionsschutz nicht aktiv. Beachte dabei eine mögliche Quetschgefahr.

Achtung: Wenn das Produkt sichtbar beschädigt ist, darf es nicht montiert oder weiter benutzt werden!

Information

Dieses Produkt ist für eine Einschaltdauer von 10% ausgelegt. (1 Min. EIN, 9 Min. AUS)

Bei Stromausfall oder nicht angeschlossenem Netzkabel ist unter Umständen ein manuelles Zurücksetzen nötig, siehe Abschnitt Reset.

Garantie / Haftung

Garantie: 5 Jahre

Dieser höhenverstellbare Schreibtisch ist mit zwei Elektromotoren ausgestattet und nur für den Gebrauch in trockenen Wohn- oder Büroräumen ausgelegt. Der Tisch ist höhenverstellbar und kann daher auf eine ergonomisch optimale Höhe eingestellt werden. Jeder anderweitige Gebrauch geschieht auf Risiko des Anwenders.

Infolge unsachgemäßen Gebrauchs oder unsachgemäßer Handhabung des Tischrahmens/ Tisches erlischt der Garantieanspruch und der Hersteller übernimmt keinerlei Haftung für Schäden.

Technische Informationen

Maximale Belastung 70 kg (PC, PC-Halterung, T-Panel etc. sind einzurechnen!)

Geräuschpegel: niedriger als 48 dB(A)

Höhenverstellbereich: 650 mm

Softstart und Softstopp, Kollisionsschutz
verstellbare Fuß-Stellschrauben

Verstellgeschwindigkeit 35mm / Sekunde

Verstellbreite des Tischgestells 900-1200 mm

Temperaturbereich bei Benutzung: +5° bis +40° C

Temperaturbereich bei Lagerung: -10° bis +50° C

Luftfeuchtigkeit: 20% bis 80% bei +30° C

Netzteil: DC 29V/2A(29V/9.5A), 58W (Max 275W für 10% Einschaltdauer: 1 Min EIN / 9 Min AUS)

Stromverbrauch: <0,1W im Standby Modus

Hersteller Tischgestell: Jiechang Linear Motion Technology Co.,Ltd

Modell: JC35TS-C13S-479-276-256-K20-06-0-0

Dieses Produkt nur zusammen mit dem dazugehörigen Zubehör verwenden. Änderungen an der Steuerungseinheit sind verboten.

Jeder, der dieses Produkt täglich benutzt oder für die Installation, mit Service- und Reparaturarbeiten verantwortlich ist, sollte diese Anleitung sorgfältig befolgen. Bitte diese Instruktionen beim Sitz-/Stehstisch aufbewahren.

Advice / Safety Instructions

(for other languages please contact support@smartfurniture.de)



Please observe safety instructions! Improper operation of the system may result in personal injury and cause hazard to objects.

1. This product is not suitable for children under the age of 8 years. Children 8 years and older, persons with limited physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, can use this product provided that they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and that they understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance.

Cleaning and user maintenance shall not be done by children without parental supervision.

2. Unplug the power cord in case of smoke, smell or unusual noise: Disconnect the power cable.

3. Make sure no objects or parts of the body are caught in when operating the drive.

4. Do not adjust the height of the furniture if other people are nearby.

5. Do not place any objects or body parts between stationary and movable pieces.

6. The height can be adjusted only in the incremental mode. In case an obstacle is encountered, or there are functional errors, stop the adjustment immediately.

7. Make sure adjacent objects are placed at a minimum distance of 25 mm to prevent them from being squeezed or sheared.

8. Make sure that there are safety gaps of at least 25 mm for movable parts (this also applies to organisational elements that are attached above or below the furniture or hanging from nearby walls, as well as to building fixtures, such as open windows).

9. The protection against uncontrolled movement does not prevent objects and people (body parts) of being trapped! For physical reasons, "soft" obstacles are not easily recognised and evaluated, if at all.

10. If the desk hits an obstacle, that obstacle might be damaged (scratching, marks, etc.) because the desk is lifted at nominal speed.

11. It is not allowed to change or modify the control

mechanism or the control element.

12. Never attempt to open the enclosure of the control unit or the power supply unit.

Unauthorised opening of the enclosure and improper repairs can cause danger and voids the warranty.

13. Only professionals authorised by the manufacturer may carry out any maintenance or repairs.

14. Do not operate devices in explosive environments.

15. This furniture is only certified for areas within rooms.

16. The manufacturer assumes no liability for damage resulting from improper use.

17. Connection plug boards of 1 cable cable tray must be fixed properly for easy plugging and unplugging. Plugs and connection plug boards must be located in such a way that no fluids come into contact with electrical equipment when the office furniture is used properly.

18. The power cable of 1 cable cable tray must be secured in the strain relief. Interconnecting cables may be run loosely. All lines and cables must be run in such a manner as to avoid mechanical damage (i.e., shearing, abrasion,...).

19. If the furniture has movable or height-adjustable parts, then particular care must be taken: Cables must be sufficiently long to allow height adjustments without damaging the cables and wiring (i.e., stretching, crushing, ...).

20. If the electrical cable of this device is damaged, it must be replaced by the manufacturer or by its customer service or by a similarly qualified person to avoid risks.

21. Do not spill liquids into control unit or power supply unit to avoid electrical shock or short circuits.

22. The operation of the control mechanism and the power supply unit requires a minimum of 5°C and a maximum temperature of 40°C.

Warranty / Liability

23. For the above reasons do not use the control unit: above or below heat sources (e.g. heaters), at places exposed to direct sunlight, in small, unventilated or humid rooms, near easily flammable materials or near high-frequency devices (e. g. transmitters, radiation equipment or similar).
24. After 1 minute of continuous operation the system automatically shuts itself off and cannot be used for an additional 9 minutes. This keeps the motors from overheating.
25. Do not exceed maximum load of 70 kg.
26. Do not allow liquids to penetrate the 1 cable tray, otherwise this will result in electric shocks or short consequences.
27. Do not put your legs between fixed and moving parts to create crushing and shearing points.

Warning: If a fault occurs, then any attempt to operate the drive before the safety shutdown is activated may result in the desktop moving slightly. Please take care to avoid possible danger of crushing!

Warning: The collision protection is inactive during all reset processes. Please take care to avoid possible danger of crushing!

Please note: If the product is visibly damaged, it must not be installed or used!

Information

This product is designed with a duty cycle of 10% (1 min. on, 9 min. off).

In the event of a power outage or if the power cord is unplugged, a manual reset may be necessary - see the Reset section.

Warranty & Liability

Warranty: 5 years

This height adjustable desk has an electric motor and is designed for use in dry office areas only. The desk height is adjustable so that it can be positioned at the most ergonomically suitable height for the user. Any other use is at user's own risk. Under no circumstances does the manufacturer accept warranty claims or liability claims for damages caused from improper use or handling of the desk.

Technical Specifications

Maximum load 70 kg (PC, PC holder, T-Panel, etc. must be included in the calculation)

Sound level: lower than 48 dB(A)

Height setting interval: 650 mm

Softstart und Softstop, Anti-Collision
adjustable levelling studs
speed 35mm / sec.

telescopic frame 900-1200 mm

Temperature interval at usage: +5 up to +40°C

Temperature interval at storage: -10 up to +50°C

Humidity: 20% up to 80% at +30°C

Power supply unit: DC 29V/2A(29V/9.5A), 58W
(Max 275W for duty cycle 10% 1 min on/ 9 min off)

Low consumption <0,1w standby mode

Manufacturer of technology and frame: Jiechang
Linear Motion Technology Co., Ltd

Model:JC35TS-C13S-479-276-256-K20-06-0-0

This appliance shall only be used together with the included power supply unit.

Alterations to the control box are absolutely forbidden!


Every person who is responsible for this table at installation or employment of the table in daily use or in service and repair work should carefully read these instructions. Keep these instructions close to your height adjustable desk.

Teileübersicht | Parts

Beiliegendes Werkzeug
Tool included




Benötigtes Werkzeug | Tool excluded
Kreuzschlitz | Philips head screwdriver




Tischteile


① Säule | Column




② Mittelschiene | Center Rail

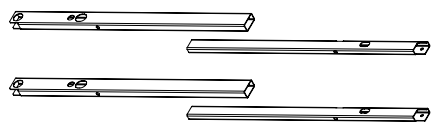

③ Seitenrahmen | Sidebracket




④ Fuß | Feet




Elektronik


⑤ Bedienteil | Handset



⑥ Netzteil | Power-Adapter



⑦ Netzteil Halter | Power-Adapter Holder



⑧ Verbindungskabel | Connecting Cable



⑨ Netzkabel | Power Cord



Schrauben


⑩ M6*12 (x8)
Flansch-Schraube
Flange Screw



⑪ M6*15 (x8)
Fußausleger | Feet



⑫ M5*15 (x16)
Tischplatte | Tabletop



⑬ Kabelclips | Cable-Clips



⑬ Abstand-Gummi 2 mm
Rubber-Pad 2 mm



⑭ Abstand Gummi 5 mm
Rubber-Pad 5 mm



⑮ Schraubenführung rund
Guide Sleeve round



⑯ Schraubenführung eckig
Guide Sleeve square




Montageanleitung | Assembly Manual

1. Mittelschienen trennen | Separate Center Rails

Trenne die beiden ineinandergeschobenen Mittelschienen, durch Öffnen der M8 Schrauben mit dem beiliegenden Werkzeug.

Separate the Center Rails after loosening the M8 screw from the frame using a double-headed hexagonal spanner.

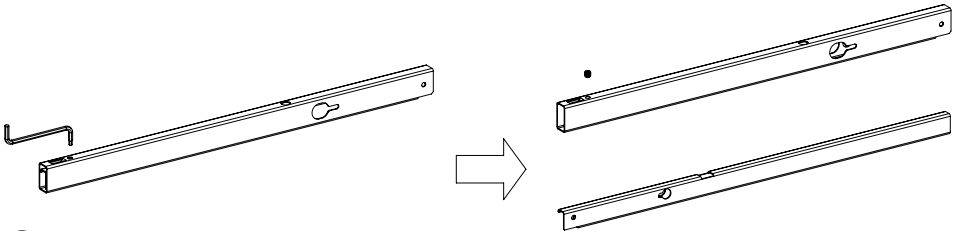


2 Mittelschiene | Center Rail

2. Montieren der Flanschschrauben an die Säulen


Mit dem beiliegenden Werkzeug die beiden Flansch-Schrauben am Motorgehäuse der Säule montieren. Schrauben nicht komplett einschrauben, sondern ca. 4mm herausgedreht lassen.

Use a double-headed hexagonal spanner to attach the 2 Flange Screws to the bottom box, turning the screws until the threads are exposed by 4mm.

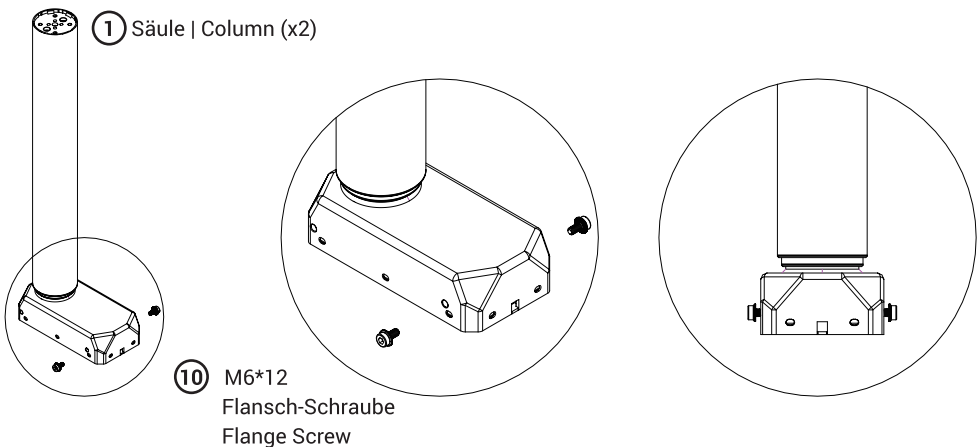

3. Montieren der Fußausleger | Assembly of Feet


Fußausleger mit Säule verbinden und mit je 4 M6*25 Schrauben fixieren. Die Schrauben fest anziehen.
Install the Foot to lifting column by using 4 pcs pf M6*25 machine screws. The screws need to be locked tight.

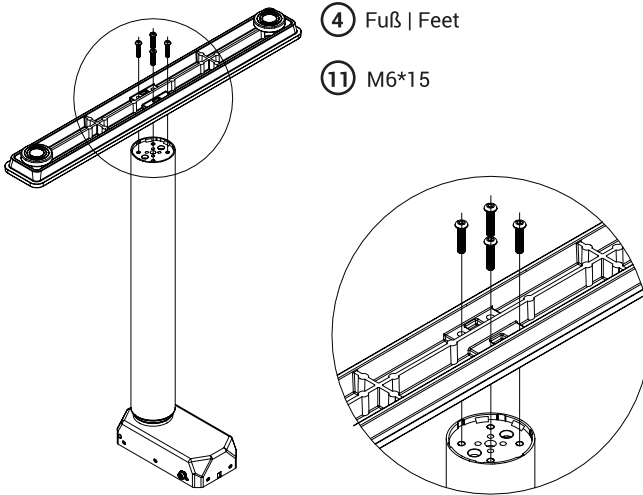

4. Montieren der Mittelschienen | Assembly of Center-Rails

Die Mittelschienen in die Flanschschrauben einhängen und einrasten, anschließend mit 2 weiteren Flanschschrauben locker fixieren. (ca. 3 mm Luft lassen).


After the Center Rail has been fitted to the screws in step 2 in the direction of the arrow, use two M6*14 Flange Screws with the same 3 mm exposed threads to fix the Center Rail.

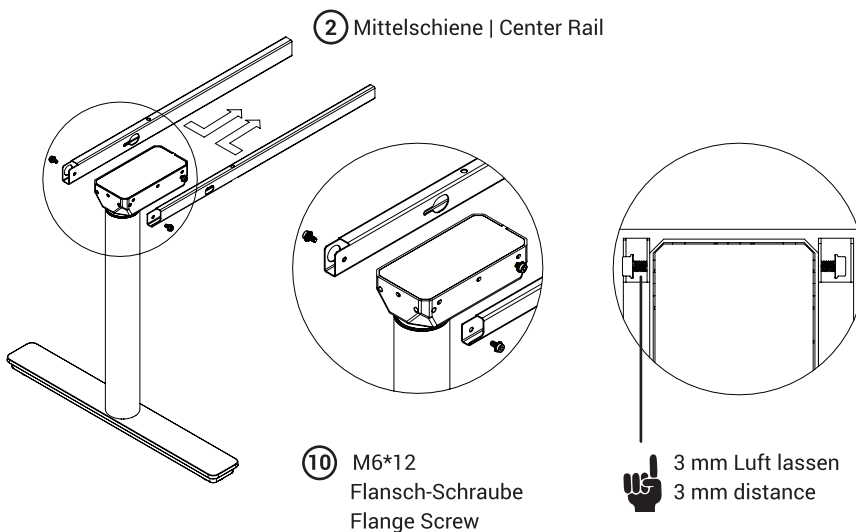

5. Montieren der Seitenrahmen | Assembly of Sidebracket

Seitenrahmen zwischen die beiden Flansch Schrauben einschieben, alle Schrauben festziehen.


Once the Sidebrackets have been clamped to the Frame, use a double-headed hexagonal spanner to lock all of the M6*12 flange screws on the Frame.

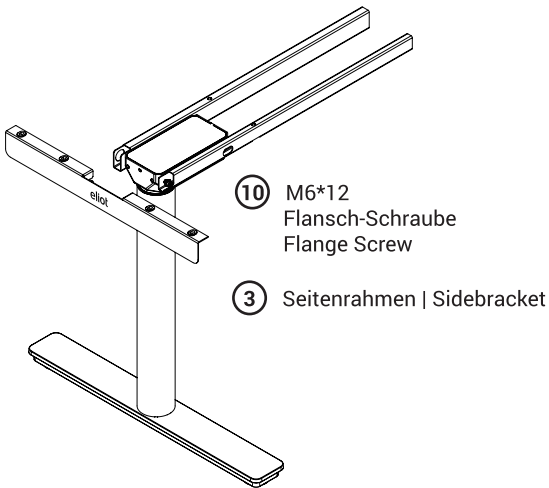

6. Verbinden der beiden Gestellteile | Connecting Frames

Beide Seiten miteinander verbinden, indem die asymmetrischen Mittelschienen ineinander geschoben werden und die zuvor gelösten inneliegenden Schrauben wieder angezogen werden.


Assemble the two sides together, adjust the width of the Frame and secure the Center-Rails using the M8 screws removed in step 1.

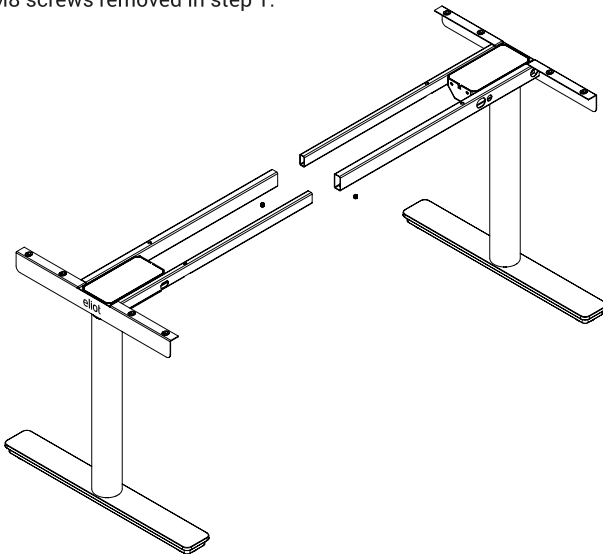

7. Montieren der Dämpfer | Assembly of Rubber-Pads


Gummidämpfer montieren, 2 mm auf Mittelschienen mit größerem Durchmesser, 5 mm auf der mit kleinerem Durchmesser.

Installation of 2 mm thickness Rubber Pads on the large frame and 5 mm thickness Rubber Pads on the small Frame.

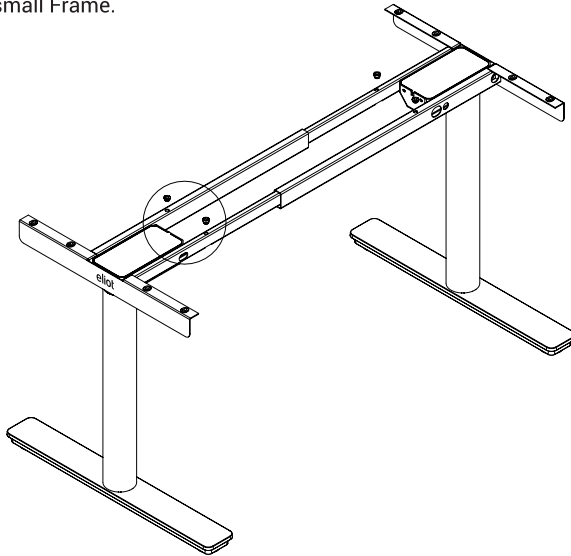

⑬ Abstand-Gummi 2 mm
Rubber-Pad 2mm


⑭ Abstand Gummi 5 mm
Rubber-Pad 5mm



8. Montieren der Hülsen | Assembly of guide sleeves


Schraubenführung rund in die runde und Schraubenführung eckig in die rechteckige Öffnung an der Unterseite der Mittelschine stecken.

Press the Guide Sleeve round and guide sleeve square into the corresponding holes in the frame.

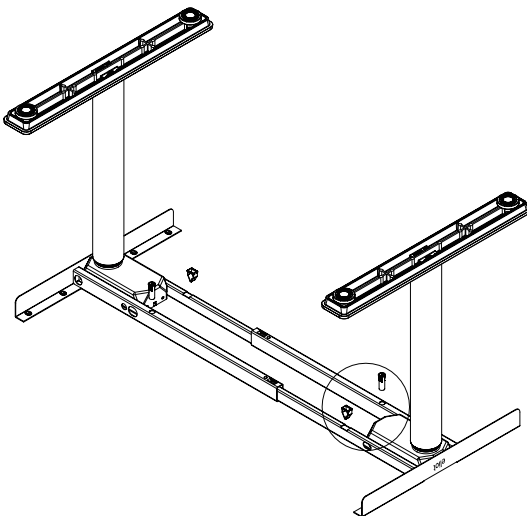


⑮ Schraubenführung rund
Guide Sleeve round

⑯ Schraubenführung eckig
Guide Sleeve square



9. Montieren der Tischplatte | Assembly of tabletop




Mit den 12 beiliegenden Holzschrauben die Tischplatte am Rahmen festschrauben.
Use 12 pcs of ST5*16 Wooden Screws to fix the Frame to the tabletop.

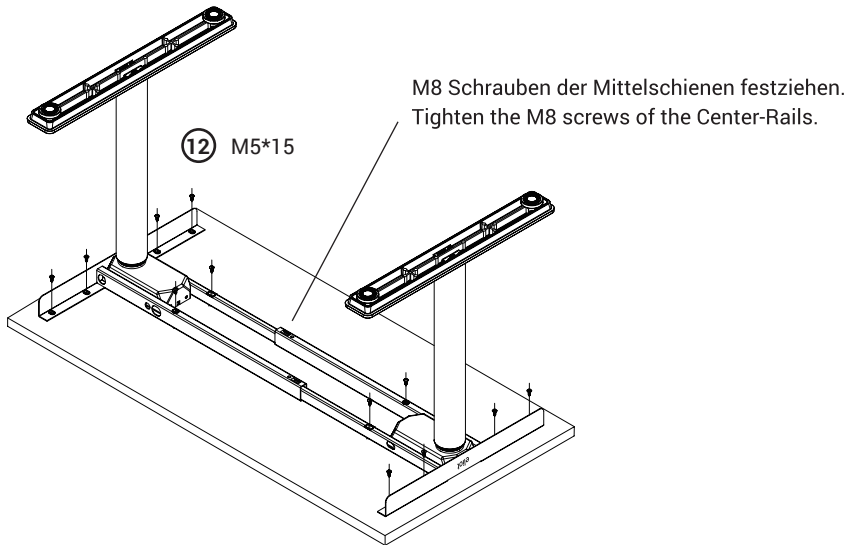

10. Montieren der Elektronik | Assembly of electronic components

Steuerungseinheit mit 2 beiliegenden Holzschrauben befestigen. Netzteil mit 2 beiliegenden Holzschrauben befestigen.

Use 2 pcs of ST5*16 wooden screws to fix the Control Box to the table top; and use 2 pcs of ST5*16 wooden screws to fix the Power-Adapter to the table top.

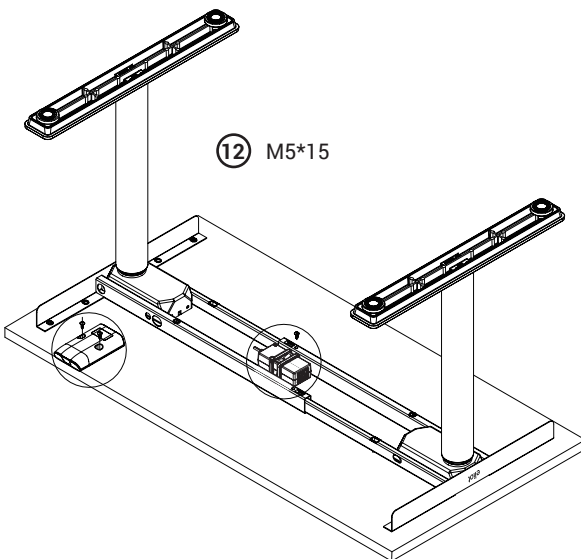


11. Verkabelung der Elektroik | wiring of electronic components

Kabel der beiden Säulen und des Netzteils in die Steuerung einstecken.

Verlängerungskabel für die Säule nutzen, die weiter von der Steuerung weiter entfernt ist.

Connect Columns and Power-Adapter to the handset. Use Connecting Cable for furthest away column.

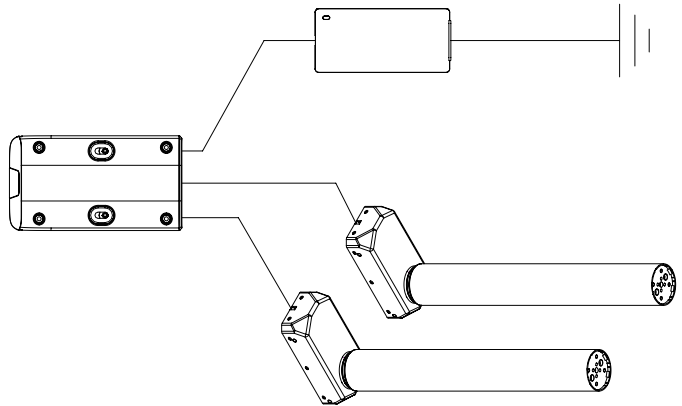

12. Aufstellen | turning the desk

Zum Aufstellen des montierten Tisches ergreifen mindestens 2 Personen das Tischgestell (nicht die Tischplatte) und drehen den Tisch um. Die Füße ausrichten.


Die vormontierten Gleiter an den Füßen nach Bedarf ausrichten.

Das Netzkabel an eine 230V Steckdose anschließen.

Turn the assembled desk right-side up. With at least two people, grab the desk base (not the table top) and turn the desk right-side up.

Adjust the pre-installed glides on the Feet as needed.

Plug the Power Cord into a 230V outlet.

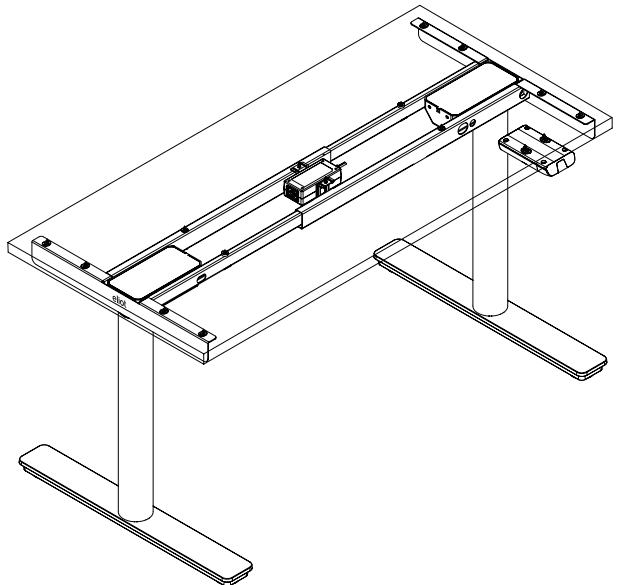

Bedienung | Operation

Erster Gebrauch | 1st use

Stelle sicher, dass die Sicherheitshinweise von S.4/5 befolgt sind.

Der Schreibtisch ist nach der korrekten Montage gemäß Anleitung sofort betriebsbereit.

Die Elektronik muss vor dem ersten Gebrauch kalibriert werden (siehe Reset S.16)

Make sure to follow the safety instructions of page 4./5.

Your desk is ready to use after correct assembly according assembly instructions.

Reset the desk before 1st Use (follow Reset-instruction on page 16).


Sicherheitshinweis | Warn Propmt:

Stelle sicher, dass sich keine Hindernisse im Fahrweg befinden.

Stelle sicher, dass der Tisch nicht an der Wand steht (Sicherheitsabstand 2,5 cm).

Please make sure, no obstacles during up and down.

Don't make the desktop attach to wall.

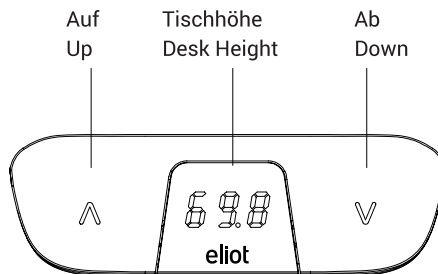



Auf-Ab Fahren | Up and Down:

Auf: Drücke die „AUF“ Taste bis die gewünschte Tischhöhe erreicht ist, beim Loslassen stoppt der Tisch.

Ab: Drücke den „AB“ Taste bis die gewünschte Tischhöhe erreicht ist, beim Loslassen stoppt der Tisch.

UP: Press and hold the „UP“ button, the desk will rise. Release the button, it will stop.

DOWN: Press and hold the „DOWN“ button, the desk will lower. Release the button, the desk will stop.




Reset:

Wenn das Display einen Fehlercode „E07-E09“ anzeigt, wenn der Tisch sich nicht verfahren lässt, oder wenn Tisch nach Reset immer noch Fehlercode anzeigt.

Vorgehen: Tisch in unterste Position bringen, „AB“ Taste loslassen.


1. „AB“ Taste 5-8 Sekunden gedrückt halten.
2. Im Display erscheint „RST“
3. „AB“ Taste loslassen
4. Drücke die „AB“ Taste erneut.
5. Nach abgeschlossenem Reset ist die Höhenanzeige sichtbar.



When the display shows an Error code: „E07-E09“, (Even after reset, the display still shows error code) or it doesn't work when pressing any button.

Operation: bring desk in lowest position an release DOWN button

1. Keep pressing the “DOWN” button for 5-8 seconds
2. the display shows RST.
3. Release the button
4. press the “DOWN” button again to reset.
5. Displayed height is shown again in display.



Anti Kollision:

Im Reset-Modus („RST“ blinkend im Display) ist die Sensibilität der Anti-Kollision individuell einstellbar.

Drücke die „AUF“ Taste für 5-8 Sekunden um die Sensibilität einzustellen:

“10.5”- nicht sensibel “10.6”- mittel sensibel “10.7”-sehr sensibel

Rest beenden durch Drücken der „AB“ Taste. **Bitte Sicherheitshinweise 9. & 10. Seite 4 beachten**



Under the reset status (display flashing RST), Press “UP” button for 5 seconds to adjust the anti-collision sensitivity.

“10.5”-not sensitive “10.6”-moderately sensitive “10.7”-very sensitive

End Reste using DOWN Button. **Pay attention so safety instructions number 9. & 10. on page 10.**



Pflege & Reparaturanleitung | Maintenance and repair instructions

Überprüfe nach einer Woche, ob alle Schrauben noch fest angezogen sind.

- Wenn sich die Höhe nicht verstellen lässt, kontrolliere und prüfe die Anschlüsse an den Säulen, Control-box und der Steckdose.

- Funktioniert der Tisch nicht richtig, bitte RESET durchführen, siehe Abschnitt Reset oben.

- Sollte ein Teil vom elektrischen System ausgewechselt werden, das Stromkabel zuerst aus der Steckdose ziehen. Tausche das elektrische Teil aus und stecke erst danach den Stecker wieder in die Steckdose.

Funktioniert der Tisch trotz dieser Maßnahme nicht, bitte Kontakt mit Smartfurniture GmbH aufnehmen: support@smartfurniture.de

- After approx. 1 week of use, check that the screws are properly tightened.

- If the table cannot be lowered or raised, check the connections between the legs and the wall socket.

- If the desk is not functioning properly it may need to be reset. Follow the RESET procedure in the Use section above.

- If any part of the electrical system is replaced, the electrical cable must first be disconnected from the wall socket. Replace the electrical part and then connect the electrical cable to the wall socket.

If the table still does not work, please contact Smartfurniture GmbH at: support@smartfurniture.de

Zusätzliche Information | Additional Information



Gerät der Schutzklasse II.
Device of protection class II.



WEEE-Symbol: Das Symbol weist darauf hin, dass Elektrogeräte nicht über den Hausmüll entsorgt werden dürfen. Das Produkt muss gem. der örtlichen Entsorgungsvorschriften der Wiederverwertung zugeführt werden. Durch separate Entsorgung des Produkts wird zur Minderung des Verbrennungs- oder Deponieabfalls beigetragen und eventuelle negative Einwirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt reduziert.

WEEE symbol: the symbol indicates that electrical devices must not be disposed of with household waste. The item should be handed in for recycling in accordance with local environmental regulations for waste disposal. By separating this product from household waste you will help reduce the volume of waste sent to incinerators or land-fill and minimize any potential negative impact on human health and the environment.



Anweisungen lesen.
Read instructions.



Nur für den Innenbereich geeignet.
For indoor use only.



Achtung! Nichtbeachtung der genannten Anweisungen kann zu Unfällen mit ernststen Personenschäden führen.

Warning! Failure to comply with these instructions may result in accidents involving serious personal injury.



CE-Kennzeichnung: Geprüft nach DIN EN 15372:2017-02 Level 2.
CE labelling: Tested in accordance with DIN EN 15372: 2017-02 Level 2.



FAQ & Troubleshooting

Häufige Fragen

Mehr Informationen und Antworten auf Fragen auf: <https://smartfurniture.zendesk.com/hc/de>

FAQ:

For additional support please visit: <https://smartfurniture.zendesk.com/hc/de>.

EG-Konformitätserklärung

Gemäß Anhang II A der EG Maschinenrichtlinie (2006/42/EG)

EG-Konformitätserklärung Gemäß Anhang IIA der EG-Maschinenrichtlinie (2006/42/EG)



Original EU-Konformitätserklärung SFS1

Hiermit erklären wir, der Hersteller / We, the manufacturer

Smartfurniture GmbH
Am Haag 8
82166 Gräfelfing

in alleiniger Verantwortung, dass folgendes Produkt:

Eliot SFS1 Sitz-/Steharbeitsplatz;
elektromotorisch höhenverstellbar

declare under our sole responsibility that the following product:

Eliot SFS1 Sit-stand desk;
continuously electronic height-adjustable

mit folgenden EU-Richtlinien bzw. Normen übereinstimmt:

meets the requirements of the following EC-directives and standard(s):

Maschinenrichtlinie 2006/42/EG mit Änderungen

(Machinery directive 2006/42/EG including amendments)

Richtlinie elektromagnetische Verträglichkeit 2014/30/EU mit Änderungen

(EMC directive 2014/30/EU including amendments)

Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU mit Änderungen

(Low Voltage Directive (LVD) 2014/35/EU including amendments)

RoHS2 Richtlinie 2011/65/EU

(RoHS2 directive 2011/65/EU including amendments)

sowie diesen europäischen Normen inklusive zutreffende Änderungen:

and this european standards including relevant amendments:

EN ISO 12100; EN 527-1; EN 60335-1; EN 61000-6-1; EN 61000-6-3; EN 50581

Die oben genannte Firma hält Dokumentationen als Nachweis der Erfüllung der Sicherheitsziele und die wesentlichen Schutzanforderungen zur Einsicht bereit.

Documentation evidencing conformity with the requirements of the directives is kept available for inspection at the above manufacturer.

Dokumentationsbevollmächtigter:

Authorized documentation representative:

Smartfurniture GmbH
Am Haag 8
82166 Gräfelfing

Diese Erklärung verliert ihre Gültigkeit, wenn die bezeichnete Maschine wesentlich verändert wird.

This declaration loses its validity if the specified machine is significantly modified.

München, 27.7.2023

Luca Cianfanelli / Managing Partner

Henriette Deking / Managing Partner

